

**COMMUNE DE MIREPOIX (Ariège)**  
**Extrait du registre des**  
**délibérations du Conseil Municipal**  
**n° 93-2019**

Total membres	23
En exercice	23
Convocation	21/11/2019
Présents	15
Absents	8
Procurations	1
Votants	16

Par suite d'une convocation en date du vingt et un novembre deux mille dix-neuf, les membres composant le Conseil municipal de MIREPOIX (Ariège) se sont réunis à la Mairie de MIREPOIX (Ariège) **le vingt-huit novembre deux mille dix-neuf à vingt heures trente**, sous la présidence de Nicole QUILLIEN, maire.

**Présents** : QUILLIEN Nicole, GARCIA Pierre, ALBAN Marie-Françoise, CAUX Xavier, DILLON Valérie, CAMOU Claudine, CIBIEL Christian, ROUGÉ Pierre, JOLIBERT Marie-Christine, ESCANDE Jacques, MARIEIRO Fabienne, BOURDONCLE Stéphane, BIARD Ludovic, SAINT MARTIN Jean, ABELLANET LE MINEZ Monique.

**Procuration** : CATALA Fabien à Pierre GARCIA.

**Absents** : CATALA Fabien, LEVENARD Christian, CAZANAVE Véronique, VIDAL Candy, BERSANS Muriel, ANGLADE Jordane, BAJAN Andrée, PEISER Jean-Luc.

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l'article L.2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La Présidente ayant ouvert la séance et fait l'appel nominal, il a été procédé, en conformité avec l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. Monsieur Pierre ROUGÉ est désigné, à l'unanimité, pour remplir cette fonction.

**Objet : Demande de subvention à l'État et au Conseil Départemental pour la restauration des vitraux et la consolidation des façades de la chapelle du cimetière Victor Hugo**

Le projet consiste à la mise en œuvre de travaux de maçonnerie sur les façades de la chapelle située dans l'enceinte du cimetière Victor Hugo qui laissent apparaître des signes de vieillissement structurel.

En effet, les quatre façades de l'édifice et le clocher présentent des fissures, départs de matériaux et déchaussement de pierres, ne mettant pas en péril le bâtiment mais nécessitant une action de restauration et de consolidation. De même, les trois vitraux de l'édifice, fortement dégradés, doivent être restaurés par un artisan spécialisé.

Après consultation d'entreprises spécialisées sur ce type d'opérations, le montant global est estimé à 136 957.70 € HT (devis joints).

Madame le Maire propose de solliciter les services de l'Etat dans le cadre de la DETR 2020 et le Conseil Départemental selon le plan de financement ci-dessous :

<b>Chapelle du cimetière Victor Hugo</b>	<b>HT</b>	<b>TTC</b>
Montant des travaux		
- Maçonnerie (devis joint)	124 097.70	148 917.24
- Vitraux (devis joint)	12 860.00	15 432.00
<b>TOTAL</b>	<b>136 957.70</b>	<b>164 349.24</b>
Demande subvention État (DETR 2020) plafonnée à 30 500 € (op. Eglise)	30 500.00	
<b>Ordre de priorité 2 - Chapelle cimetière V. Hugo</b>		
Demande subvention CD 09 : 20 %	27 391.54	
Total des subventions demandées	<b>57 891.54</b>	<b>- 57.891.54</b>
<b>Reste à charge de la commune</b>		<b>106 457.70</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 03/12/2019

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-009-210901948-20191128-93D2019-DE

## LE CONSEIL MUNICIPAL

Où l'exposé de sa Présidente, et après en avoir délibéré, à l'unanimité

- **Approuve** le plan de financement concernant la restauration des vitraux et la consolidation des façades de la chapelle du cimetière Victor Hugo, tel que présenté par Madame le Maire ;
- **Décide** de solliciter les services de l'État dans le cadre de la DETR 2020 à hauteur du plafond fixé à 30 500 € et le Conseil Départemental pour 27 391.54 €, soit 20 % du montant global HT des travaux ;
- **Dit** que les crédits sont inscrits au budget ;
- **Charge** Madame le Maire de toutes les démarches pour la bonne réalisation des présentes.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que ci-dessus,  
et ont signé au registre tous les membres présents.

Pour extrait certifié conforme,  
Le Maire,



1<sup>er</sup> Adjoint délégué aux Finances  
Suppléant de M<sup>me</sup> Le Maire

*Nicole* QUILLIEN

**Pierre GARCIA**

REÇU EN PREFECTURE

le 03/12/2019

Application agréée E-legalite.com

**Siège social**

ZA FENDEILLE - BP 31353  
11493 CASTELNAUDARY CEDEX  
Tél : 04 68 60 00 20  
Fax : 04 68 60 06 06  
e-mail : [accueil@chevrin-geli.com](mailto:accueil@chevrin-geli.com)  
[www.chevrin-geli.com](http://www.chevrin-geli.com)



RESTAURATION - RÉNOVATION - BÂTIMENTS ANCIENS  
MISE EN VALEUR & CONSERVATION DU PATRIMOINE PRIVÉ - PUBLIC - MH

**Bureaux d'études**  
TOULOUSE (H<sup>te</sup>-G<sup>re</sup>)  
Tél : 05 61 52 13 75  
Fax : 04 68 60 06 06  
CASTELNAUDARY (Aude)  
Tél : 04 68 60 00 20  
Fax : 04 68 60 06 06

*Maçonnerie traditionnelle. Taille de pierre. Charpente. Couverture. Zinguerie. Plâtrerie*

<b>D E V I S</b>	
CASTELNAUDARY CEDEX, le 18 novembre 2019	
Référence : 1803454	<b>Mairie de Mirepoix</b> Place du Maréchal Leclerc  09500 Mirepoix
<b>Chantier</b> Place du Maréchal Leclerc 09500 Mirepoix	
<b>Objet du devis</b>	
<b>Façades de la chapelle du Cimetière</b>	

Les prix restent fermes pour une durée de 3 mois à partir de la date d'établissement du devis et seront actualisés au-delà de ces 3 mois à l'aide des derniers coefficients officiels parus.

Le Maître d'Ouvrage déclare avoir pris connaissance des conditions générales d'intervention éditées au dos du présent devis et les accepte; les prix sont établis sur la base du taux de TVA en vigueur à la remise de l'offre et toute variation ultérieure de ce taux sera répercutée sur les prix HT.

**Conditions de paiement :** 30% à la commande

**Solde sur présentation de facture mensuelle**

**En cas d'acceptation du devis, merci de dater et signer également la dernière page.**

**Bon pour accord le:**

**Signature du client :**

**Etabli par Ent. CHEVRIN-GELI**

**CHEVRIN - GELI - SAS**  
BP 31353 - ZA Fendeille  
11493 Castelnaudary Cedex  
Tél : 04 68 60 00 20  
Fax : 04 68 60 06 06  
Mail : [accueil@chevrin-geli.com](mailto:accueil@chevrin-geli.com)

SMABTP Montpellier les échelles de la ville 2 place Paul Bec- CS 49058  
34965 Montpellier CEDEX 2  
Couverture géographique Nationale  
N° de contrat 026188Z1247000/001 289474/0



S.A.S. AU CAPITAL DE 88 512,47 — R.C. 303 789 937 CARCASSONNE — SIREN 303 789 937 00032 — APE 4399 C — TVA FR

REÇU EN PREFECTURE

le 03/12/2019

Application agréée E.legalite.com

99\_DE-009-210901948-20191128-9302019-DE

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
<b>1</b>	<b><u>Installations</u></b>				
<b>1.1</b>	<b><u>BRANCHEMENTS ET RACCORDEMENTS DE CHANTIER</u></b>				
1.1.1	Fourniture et mise en place de panneau de chantier	U	1,000	769,27	769,27
1.1.2	Installation électrique de chantier	ens	1,000	677,75	677,75
1.1.3	Alimentation en eau potable du chantier	ens	1,000	107,64	107,64
1.1.4	Installation des sanitaires/vestiaires de chantier	ens	1,000	586,03	586,03
1.1.5	Location des sanitaires/vestiaires de chantier	moi	4,000	84,22	336,88
1.1.6	Repli des sanitaires/vestiaires de chantier	ens	1,000	586,03	586,03
1.1.7	Aménagement des aires de chantier	ens	1,000	136,31	136,31
1.1.8	Entretien et frais divers des aires de chantier	moi	4,000	68,16	272,64
1.1.9	Repli des aires de chantier	ens	1,000	102,23	102,23
1.1.10	Clôture de chantier en grille	ml	20,000	5,73	114,60
1.1.11	Repli de clôture de chantier en grille	ml	20,000	5,73	114,60
	Sous-total BRANCHEMENTS ET RACCORDEMENTS DE CHANTIER				<b>3 803,98</b>
	Sous-total Installations				<b>3 803,98</b>
<b>2</b>	<b><u>Façade Ouest et clocher</u></b>				
<b>2.1</b>	<b><u>Echafaudage et moyen d'accès</u></b>				
2.1.1	Echafaudage lourd extérieur de pied	ens	1,000	2 185,68	2 185,68
2.1.2	Location d'échafaudage lourd extérieur de pied	ens	1,000	1 463,62	1 463,62
2.1.3	Repli d'échafaudage lourd extérieur de pied	ens	1,000	1 091,90	1 091,90
2.1.4	Protection des toitures - Mise en place, cis dépose en conservation de tuiles	m2	9,000	21,53	193,77
2.1.5	Protection des toitures - Remise en état couvertures et remplacement des tuiles cassées	m2	9,000	77,83	700,47
2.1.6	Echafaudage lourd extérieur sur couverture	ens	1,000	374,90	374,90
2.1.7	Location d'échafaudage lourd extérieur sur couverture	ens	1,000	71,90	71,90
2.1.8	Filet de protection - Fourniture	M2	175,000	0,91	159,25
2.1.9	Filet de protection - Pose	M2	175,000	2,05	358,75
2.1.10	Filets de protection - Repliement	M2	175,000	0,69	120,75
2.1.11	Repli d'échafaudage lourd extérieur sur couverture	ens	1,000	267,92	267,92
	Sous-total Echafaudage et moyen d'accès				<b>6 988,91</b>
<b>2.2</b>	<b><u>Ouvrages de maçonnerie</u></b>				
2.2.1	Application d'un produit anti mousse	Ens	176,190	12,36	2 177,71
2.2.2	Refichage profond sur moellons	m²	15,720	91,37	1 436,34
2.2.3	Rejointoiement au mortier de chaux compris purge des joints	M2	176,190	117,36	20 677,66
2.2.4	Enduit au mortier de chaux à pierre vue:	M2		69,84	
2.2.5	Dépose de pierre de taille par refouillement: glacis du clocher	M3	1,672	1 219,70	2 039,34
2.2.6	Fourniture de pierre:	M3	1,672	1 709,08	2 857,58
2.2.7	Taille de pierre parement droit:	M2	8,360	380,39	3 180,06
2.2.8	Pose de pierre de taille par refouillement: 2 pierres sous l'ancre façade sud	M3	1,672	2 522,65	4 217,87

REÇU EN PREFECTURE

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
2.2.9	Relancis de moellons:	M3		2 463,81	
2.2.10	Relancis de moellons	U	30,000	70,71	2 121,30
2.2.11	Remaillage de fissures:	MI		119,35	
2.2.12	Ragréages ; parements droits sans armatures	M2		74,11	
2.2.13	Gravois: enlèvement, compris chargement transport jusqu'à 10 Km	m3	6,953	146,43	1 018,13
	Sous-total Ouvrages de maçonnerie				<b>39 725,99</b>
	Sous-total Façade Ouest et clocher				<b>46 714,90</b>
<b>3</b>	<b><u>Façade Sud</u></b>				
<b>3.1</b>	<b><u>Echafaudage et moyen d'accès</u></b>				
3.1.1	Echafaudage lourd extérieur de pied	ens	1,000	2 070,50	2 070,50
3.1.2	Location d'échafaudage lourd extérieur de pied	ens	1,000	694,76	694,76
3.1.3	Repli d'échafaudage lourd extérieur de pied	ens	1,000	1 036,62	1 036,62
3.1.4	Protections de baies par panneaux protecta	m2	13,770	15,43	212,47
3.1.5	Filet de protection - Fourniture	M2	151,900	0,91	138,23
3.1.6	Filet de protection - Pose	M2	151,900	2,05	311,40
3.1.7	Filets de protection - Repliement	M2	151,900	0,69	104,81
	Sous-total Echafaudage et moyen d'accès				<b>4 568,79</b>
<b>3.2</b>	<b><u>Ouvrages de maçonnerie</u></b>				
3.2.1	Application d'un produit anti mousse	Ens	138,130	12,36	1 707,29
3.2.2	Refichage et rejointoiement au mortier de chaux compris purge des joints: arase sous génoise	M2	4,340	208,73	905,89
3.2.3	Piochement des anciens enduits à la chaux	m2	138,130	34,09	4 708,85
3.2.4	Enduit au mortier de chaux à pierre vue:	M2	138,130	69,84	9 647,00
3.2.5	Dépose de pierre de taille par refouillement: glacis du clocher	M3		1 219,70	
3.2.6	Fourniture de pierre:	M3		1 709,08	
3.2.7	Taille de pierre parement droit:	M2		380,39	
3.2.8	Pose de pierre de taille par refouillement: 2 pierres sous l'ancre façade sud	M3		2 522,65	
3.2.9	Relancis de moellons:	M3		2 463,81	
3.2.10	Relancis de moellons	U	10,000	70,71	707,10
3.2.11	Remaillage de fissures:	MI	12,000	119,35	1 432,20
3.2.12	Révision de la génoise- Dégarnissage- Génoise à 2 rangs	ml	21,700	34,09	739,75
3.2.13	Génoise : ensourdage sur 2 rangs, parement lissé	ml	21,700	146,76	3 184,69
3.2.14	Ragréages ; parements droits sans armatures	M2		74,11	
3.2.15	Gravois: enlèvement, compris chargement transport jusqu'à 10 Km	m3	5,243	146,43	767,73
	Sous-total Ouvrages de maçonnerie				<b>23 800,50</b>
	Sous-total Façade Sud				<b>28 369,29</b>

REÇU EN PREFECTURE

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
<b>4</b>	<b>Façade Est</b>				
<b>4.1</b>	<b>Echafaudage et moyen d'accès</b>				
4.1.1	Echafaudage lourd extérieur de pied	ens	1,000	1 098,36	1 098,36
4.1.2	Location d'échafaudage lourd extérieur de pied	ens	1,000	737,11	737,11
4.1.3	Repli d'échafaudage lourd extérieur de pied	ens	1,000	549,91	549,91
4.1.4	Protections de baies par panneaux protecta	m2		15,43	
4.1.5	Filet de protection - Fourniture	M2	80,580	0,91	73,33
4.1.6	Filet de protection - Pose	M2	80,580	2,05	165,19
4.1.7	Filets de protection - Repliement	M2	80,580	0,69	55,60
	Sous-total Echafaudage et moyen d'accès				<b>2 679,50</b>
<b>4.2</b>	<b>Ouvrages de maçonnerie</b>				
4.2.1	Application d'un produit anti mousse	Ens	80,580	12,36	995,97
4.2.2	Refichage et rejointoiement au mortier de chaux compris purge des joints: rives	M2	2,652	208,73	553,55
4.2.3	Piochement des anciens enduits à la chaux	m2	80,580	34,09	2 746,97
4.2.4	Enduit au mortier de chaux à pierre vue:	M2	80,580	69,84	5 627,71
4.2.5	Dépose de pierre de taille par refouillement: glacis du clocher	M3		1 219,70	
4.2.6	Fourniture de pierre:	M3		1 709,08	
4.2.7	Taille de pierre parement droit:	M2		380,39	
4.2.8	Pose de pierre de taille par refouillement: 2 pierres sous l'ancre façade sud	M3		2 522,65	
4.2.9	Relancis de moellons:	M3	0,800	2 463,81	1 971,05
4.2.10	Relancis de moellons	U	10,000	70,71	707,10
4.2.11	Remaillage de fissures:	MI	9,000	119,35	1 074,15
4.2.12	Révision de la génoise- Dégarnissage- Génoise à 2 rangs	ml		34,09	
4.2.13	Génoise : ensourdage sur 2 rangs, parement lissé	ml		146,76	
4.2.14	Ragréages ; parements droits sans armatures	M2		74,11	
4.2.15	Gravois: enlèvement, compris chargement transport jusqu'à 10 Km	m3	3,307	146,43	484,24
	Sous-total Ouvrages de maçonnerie				<b>14 160,74</b>
	Sous-total Façade Est				<b>16 840,24</b>
<b>5</b>	<b>Façade Nord</b>				
<b>5.1</b>	<b>Echafaudage et moyen d'accès</b>				
5.1.1	Echafaudage lourd extérieur de pied	ens	1,000	2 070,50	2 070,50
5.1.2	Location d'échafaudage lourd extérieur de pied	ens	1,000	694,76	694,76
5.1.3	Repli d'échafaudage lourd extérieur de pied	ens	1,000	1 036,62	1 036,62
5.1.4	Protections de baies par panneaux protecta	m2	13,770	15,43	212,47
5.1.5	Filet de protection - Fourniture	M2	151,900	0,91	138,23
5.1.6	Filet de protection - Pose	M2	151,900	2,05	311,40
5.1.7	Filets de protection - Repliement	M2	151,900	0,69	104,81
	Sous-total Echafaudage et moyen d'accès				<b>4 568,79</b>

REÇU EN PREFECTURE

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
<b>5.2</b>	<b><u>Ouvrages de maçonnerie</u></b>				
5.2.1	Application d'un produit anti mousse	Ens	138,130	12,36	1 707,29
5.2.2	Refichage et rejointoiement au mortier de chaux compris purge des joints: arase sous génoise	M2	4,340	208,73	905,89
5.2.3	Piochement des anciens enduits à la chaux	m2	138,130	34,09	4 708,85
5.2.4	Enduit au mortier de chaux à pierre vue:	M2	138,130	69,84	9 647,00
5.2.5	Dépose de pierre de taille par refouillement: glacis du clocher	M3		1 219,70	
5.2.6	Fourniture de pierre:	M3		1 709,08	
5.2.7	Taille de pierre parement droit:	M2		380,39	
5.2.8	Pose de pierre de taille par refouillement: 2 pierres sous l'ancre façade sud	M3		2 522,65	
5.2.9	Relancis de moellons:	M3		2 463,81	
5.2.10	Relancis de moellons	U	10,000	70,71	707,10
5.2.11	Remaillage de fissures:	MI	12,000	119,35	1 432,20
5.2.12	Révision de la génoise- Dégarnissage- Génoise à 2 rangs	ml	21,700	34,09	739,75
5.2.13	Génoise : ensourdage sur 2 rangs, parement lissé	ml	21,700	146,76	3 184,69
5.2.14	Ragréages ; parements droits sans armatures	M2		74,11	
5.2.15	Gravois: enlèvement, compris chargement transport jusqu'à 10 Km	m3	5,243	146,43	767,73
	Sous-total Ouvrages de maçonnerie				<b>23 800,50</b>
	Sous-total Façade Nord				<b>28 369,29</b>

BP 31353 - ZA de Fendeille - - 11493 CASTELNAUDARY CEDEX - Tél : 0468600020 - Fax : 0468600606 - email : [accueil@chevrin-geli.com](mailto:accueil@chevrin-geli.com)  
 SAS au capital de 88512,47 - SIRET : 30378993700032 - APE : 4399C - TVA Intracommunautaire : FR18 303789937 - RCS : RC de Carcassonne N° 303789937 Page 5

<b>Total H.T.</b>	<b>124 097,70</b>
<b>Total T.V.A. 20,00 %</b>	<b>24 819,54</b>
<b>Total T.T.C.</b>	<b>148 917,24</b>
<b>Net à payer (Euro)</b>	<b>148 917,24</b>

Devis N° 1803454

Bon pour Accord. A : ..... le : / /

Signature Client :

Signature Entreprise

**CHEVRIN - GELI - SAS**  
 BP 31353 - ZA Fendeille  
 11493 Castelnaudary Cedex  
 Tél. : 04 68 60 00 20  
 Fax : 04 68 60 06 06  
 Mail : [accueil@chevrin-geli.com](mailto:accueil@chevrin-geli.com)  
 Reçu en préfecture le 03/12/2019  
 Application agréée E-legalite.com

# **Pierre RIVIERE**

## **VITRAUX**

date : 05 / 11 / 2019

4 Zone Artisanale Joulieu  
09000 ST JEAN DE VERGES  
Tel : 06 84 05 44 56  
E-mail : pierre.riviere0502@orange.fr  
Siret: 304955800 00038 Ape: 261 C

## **DEVIS**

Département : Ariège  
Commune : **MIREPOIX**  
Edifice : **Chapelle du Cimetière**  
Travaux : **vitraux**

### **1/DESCRIPTIF:**

- 3 baies de 3,00 x 0,70m / restauration complète des vitraux
- protections des vitraux par châssis grillagés: l'ensemble est à réviser /3 fois :3,20 x 0,80 m

### **2/QUANTITATIF:**

#### **2.1/ Restauration par remise en plombs neufs :**

- dépose de panneaux de vitraux ,en conservation
- nettoyage des feuillures pierre ,dé calfeutrement
- fourniture de vitrerie provisoire pendant la durée des travaux
- transport aller-retour
- dessertissage et mise en plombs neufs à l'identique
- soudures étain aux deux faces
- masticage d'étanchéité aux deux faces
- pose des attaches de vergettes
- pose des vitra ux restaurés aux normes M.H.,compris ttes sujétions

Prix : 3.300,00/HT/Baie pour 3 baies.....9.900,00

#### **2.2/ Pièces :**

- fourniture de pièces de vitraux, en remplacement de pièces brisées ou manquantes, compris calibrage, raccord de ton et dessin, et frais de cuisson au four
- ensemble des vitraux

Prix : 30,00/HT/pièce pour 40 pièces de décor.....1.200,00

#### **2.3/ Châssis grillagés:**

- protections restaurées :
  - restauration de châssis anciens, brossage dégauchissage peinture anti-rouille
  - pose de grillage galvanisé, treillis soudé, maille de 13mm compris couture périphérique au fil de cuivre n°8
  - pose des châssis :fixations par pattes à pointes

Prix : 420/HT/pièce pour 3 pièces soit .....1.260,00

#### **2.4/Echafaudage :**

REÇU EN PREFECTURE

le 03/12/2019

Application agréée E-legalite.com



-fourniture et pose d'un échafaudage mobile, compris montage  
et démontage, transport aller-retour,




Prix : 500/HT/unité .....500,00

**3/ TOTAL Général :**

TOTAL HT .....12.860,00

TVA 20%.....2.572,00

**TOTAL TTC.....15.432,00 €**

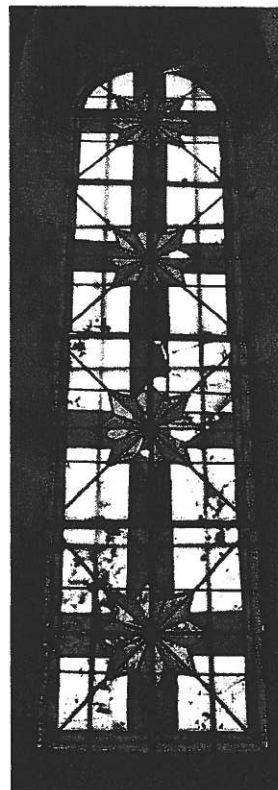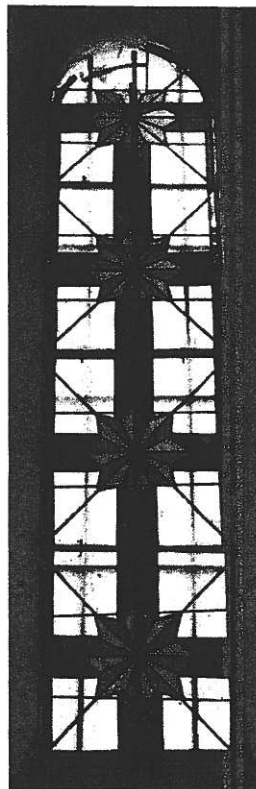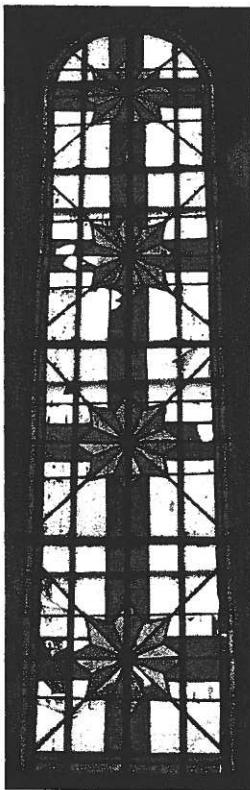

REÇU EN PREFECTURE

le 03/12/2019

Application agréée E-legalite.com